



供料机式进料斗

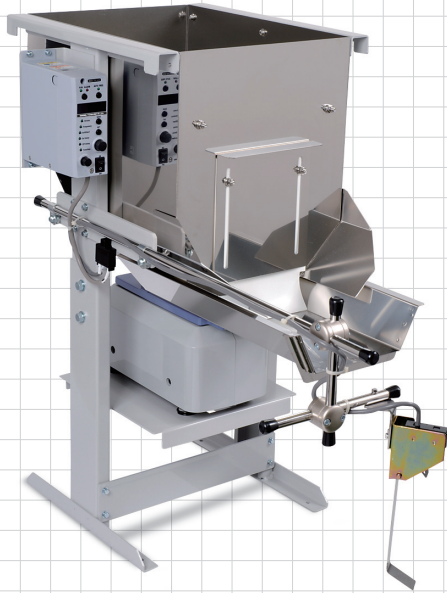

特长

- 通过安装供料机到进料斗上，零件送料非常顺畅以及运行噪音非常低。

15/30/60/100 ℓ 进料斗 外形尺寸图

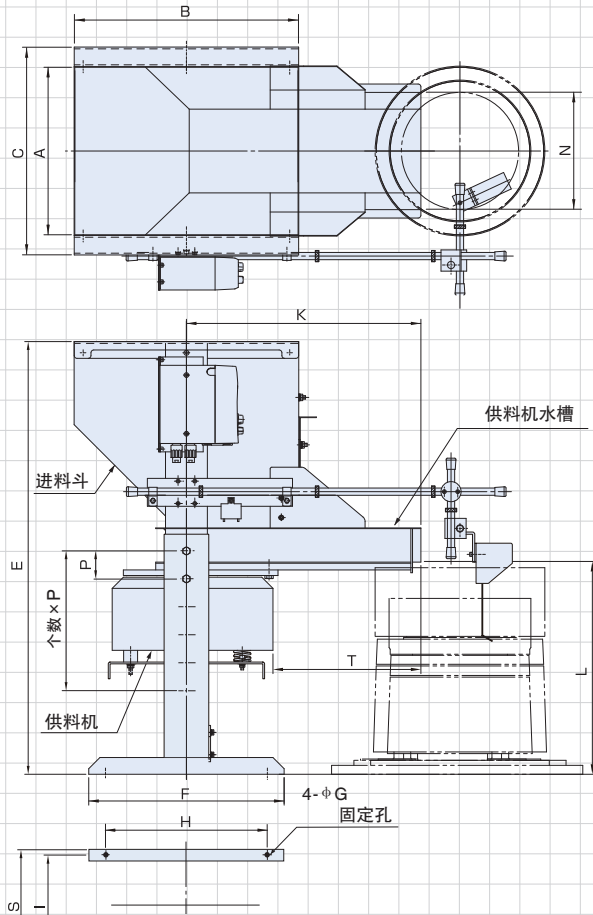

(单位: mm)

尺寸表及供料机

单位: mm

进料斗容量 (ℓ)	型号	适用零件供料机	允许工作重量 (Kg)	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	N	个数xP 调整台	S	T	净重 (Kg)	电磁供料机	
																			供料机 型号	额定电流 (A)
15	HPF-15-3815B	EA-25	24	250	350	322	675	320	7	270	275	380	380	150	5 x 50	310	225	46	CF-2	0.5
		ER-25B																		
		EA-30																		
		ER-30B																		
30	HPF-30-4215B	EA-25	24	300	400	372	775	350	7	290	325	420	380	150	5 x 50	360	265	50	CF-2	0.5
		ER-25B																		
		EA-30																		
		ER-30B																		
		EA-38																		
		ER-38B																		
EA-45																				
ER-45B																				
60	HPF-60-6030B*	ER-55B	56	450	600	553	865	500	9	400	480	600	430	300	8 x 50	536	355	140	CF-3	1.0
		ER-65B																		
100	HPF-100-6030B*	ER-55B	56	450	600	553	1015	500	9	400	480	600	430	300	8 x 50	536	355	147	CF-3	1.0
		ER-65B																		

- 备注 1. 进料斗只采用不锈钢材料
 2. 振动频率: 50-70Hz; 额定电压: 200/220V; 适用控制器: C10-1VFEF (没有100/110v规格的标准型)
 3. 面漆: 蒙赛尔 N7.5
 4. 对于15-30升进料斗, 其高度分为五级, 各级间隔50mm; 对于60-100升进料斗, 其高度分为8级, 各级间隔50mm。
 5. 重型60-100升进料斗为非标型号 (允许工作总重量为112kg)。
 * 定制。